


## Wymiary plakatu dla nośnika reklamowego typu SD

materiał : papier blueback 120 g/m<sup>2</sup>

**UWAGA !!!! :**  
Obszar bezpieczny  
bez istotnych elementów,  
logo, tekstu

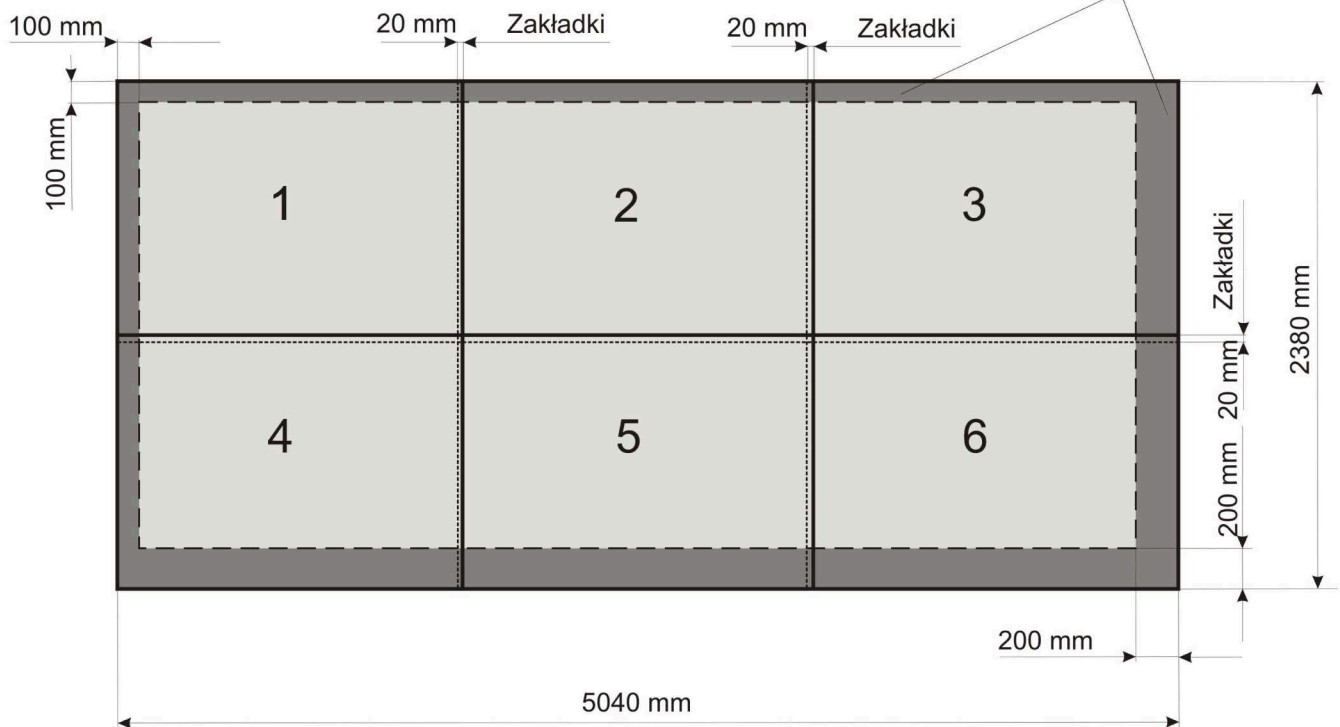

Uwaga : Wyklejanie plakatu rozpoczyna się od brytu nr 1

### FORMAT GRAFICZNY:

.tiff z kompresją LZW

.eps

.jpg bez kompresji (max quality)

TRYB BARWNY CMYK, KOLOR CZARNY O SKŁADOWYCH 50-50-50-100

FONTY ZAMIENIONE NA WEKTORY!

WARSTWY SPŁASZCZONE!

SKALA 1:1, rozdzielczość 60 - 100 dpi.

**Wymagany wzorzec barwny - cromalin, matchprint, proof cyfrowy, który musi zostać dostarczony razem z plikami produkcyjnymi. W przypadku nie dostarczenia wzorca, zastrzegamy sobie prawo nie ponoszenia odpowiedzialności za odwzorowanie kolorów.**

Materiały można dostarczać na płytach CD/DVD lub na serwer FTP:

**serwer: [ftp.ats-system.pl](ftp://ats-system.pl)**

**user: [atsreklama\\_stroer](#)**

**password: [STroer#123](#)**

a w przypadku plików o objętości do 5MB - jako załącznika do maila wiodącego z zamówieniem i szczegółami dotyczącymi wymiarów, wykończenia, wymiarów nośnika itp...

W przypadku żądania zachowania określonych kolorów z palety PANTONE należy zaznaczyć to w treści maila wiodącego.

Jeżeli materiały będą zgrywane na serwer FTP - prosimy o utworzenie własnego foldera o nazwie kojarzącej się z treścią, a także o informację mailem o zgraniu plików.

Nasz adres mailowy: [biuro@atsreklama.pl](mailto:biuro@atsreklama.pl)

Informacje technologiczne (sprawy dotyczące przygotowania plików do druku): [studio@atsreklama.pl](mailto:studio@atsreklama.pl)